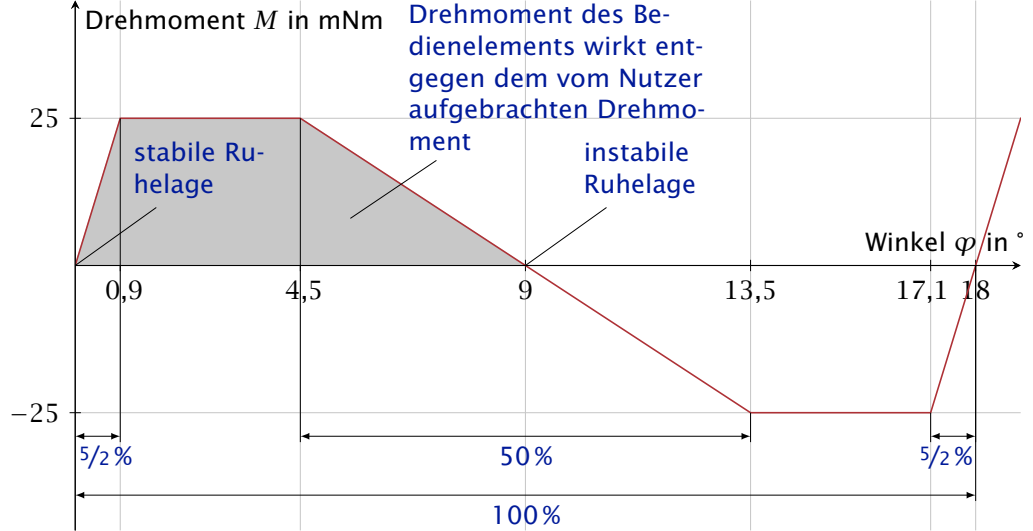
Drehmoment M in mNm
Drehmoment des Bedienelements wirkt entgegen dem vom Nutzer aufgebrachten Drehmoment
25
stabile Ruhelage
instabile Ruhelage
Winkel φ in °
0,9
4,5
9
13,5
17,1
18
−25
5/2 %
50 %
5/2 %
100 %